



siempre funciona

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:
FT-9070

REVISIÓN:
01

PÁGINA:
1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
CONTRA CROMADA PARA LAVABO CON TAPÓN PUSH DE LATÓN	9070
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
CONTRA CROMADA PARA LAVABO CON TAPÓN PUSH DE LATÓN	CROMO
	CERTIFICADO
	N/A




GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
2 LITROS POR MINUTO	10 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 0,25 kg/cm ²	LAVABO	215 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
a DIÁMETRO	60.00 mm
b ALTURA TOTAL	183.00 mm

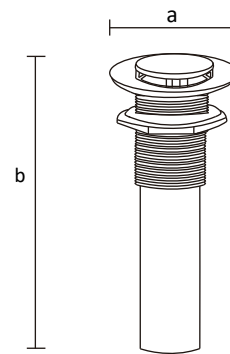

- INSTALACIÓN**
- 1.- RETIRE LA TUERCA Y LOS EMPAQUES DE LA CONTRA, MENOS EL EMPAQUE CÓNICO.
 - 2.- COLOQUE LA CONTRA JUNTO CON EL EMPAQUE CÓNICO EN EL LAVABO.
 - 3.- COLOQUE SILICON ENTRE EL LAVABO Y LA CONTRA PARA UN MEJOR SELLADO..
 - 4.- POR DEBAJO DEL LAVABO ENSAMBLAR EN LA CONTRA EL EMPAQUE Y LA TUERCA DE SUJECIÓN Y APRIETE HASTA QUE QUEDE BIEN FIJA.
 - 5.- ABRA LA MEZCLADORA PARA VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS ENTRE LA CONTRA Y EL LAVABO
 - 6.- SI EXISTEN FUGAS AJUSTE UN POCO MÁS LA TUERCA SIN EXCEDER EN EL APRIETE.


MATERIAL DE FABRICACIÓN

CUERPO	LATÓN
TUBO DE DESAGÜE	LATÓN
TUBO CONTRA	LATÓN
TUERCA	LATÓN
TAPÓN PUSH	LATÓN

CARACTERÍSTICAS DEL LAVABO PARA LA INSTALACIÓN DE LA CONTRA

NOTA IMPORTANTE

EL LAVABO DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MÍNIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO.



- PARA USO DETERMINADO EN**
- CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
 2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
 3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
 4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
 5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
1. PARA EL CAMBIO DE EMPAQUE SELLOS O COMPONENTES DESENSAMBLE CORRECTAMENTE LA CONTRA.
 2. CAMBIE EL COMPONENTES O LA PARTE DAÑADA Y VUELVA A ENSAMBLAR CORRECTAMENTE LA CONTRA.
 3. APRIETE LA TUERCA HASTA QUE LA CONTRA QUEDE BIEN FIJA.

- RESISTENCIA**
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
 3. RESISTENCIA AL IMPACTO.
 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
 5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

CÓDIGO DE BARRAS