



siempre funciona

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:

FT-9060

REVISIÓN:

01

PÁGINA:

1 DE 1

## PRODUCTO O COMPONENTE

<b>DESCRIPCIÓN</b>	MODELO/CÓDIGO
CONTRA PARA LAVABO DE BRONCE	9060
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ACABADO</b>
CONTRA PARA LAVABO DE BRONCE Y TUBO DE LATÓN	CROMO
	<b>CERTIFICADO</b>
	N/A




## GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
2 LITROS POR MINUTO	10 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 0,25 kg/cm <sup>2</sup>	LAVABO	207 g.

## DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>DIMENSIONES</b>	<b>COTA EN mm</b>
a DIÁMETRO	56.30 mm
b ALTURA TOTAL	172.00 mm

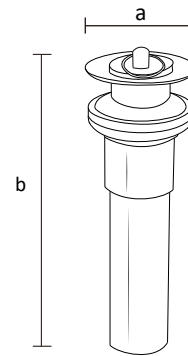

## INSTALACIÓN

- 1.- RETIRE LA TUERCA Y LOS EMPAQUES DE LA CONTRA, MENOS EL EMPAQUE CÓNICO.
- 2.- COLOQUE LA CONTRA JUNTO CON EL EMPAQUE CÓNICO EN EL LAVABO.
- 3.- COLOQUE SILICON ENTRE EL LAVABO Y LA CONTRA PARA UN MEJOR SELLADO..
- 4.- POR DEBAJO DEL LAVABO ENSAMBLAR EN LA CONTRA EL EMPAQUE Y LA TUERCA DE SUJECCIÓN Y APRIETE HASTA QUE QUEDE BIEN FIJA.
- 5.- ABRA LA MEZCLADORA PARA VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS ENTRE LA CONTRA Y EL LAVABO
- 6.- SI EXISTEN FUGAS AJUSTE UN POCO MÁS LA TUERCA SIN EXCEDER EN EL APRIETE.


## MATERIAL DE FABRICACIÓN

CONTRA	BRONCE
EMPAQUE CÓNICO	PLÁSTICO
TUBO	LATÓN
TUERCA	BRONCE
TAPÓN CADENA	PLÁSTICO

## CARACTERÍSTICAS DEL LAVABO PARA LA INSTALACIÓN DE LA CONTRA

## NOTA IMPORTANTE

EL LAVABO DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MÍNIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO.



## PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

## GARANTÍA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1. PARA EL CAMBIO DE EMPAQUE SELLOS O COMPONENTES QUITAR LAS TUERCAS CORRESPONDIENTES Y RETIRAR EL EMPAQUE O SELLO DAÑADO.
2. COLOCAR EL NUEVO EMPAQUE Y APRETAR LAS TUERCAS SIN EXCEDER EN EL APRIETE PARA NO DEFORMAR EL EMPAQUE O SELLO.
3. APRIETE LA TUERCA HASTA QUE LA CONTRA QUEDE BIEN FIJA, VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.

## RESISTENCIA

1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
3. RESISTENCIA AL IMPACTO.
4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

## CÓDIGO DE BARRAS

