



siempre funciona

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:

FT 151-E

REVISIÓN:

01

PÁGINA:

1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN	151-E
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN (CONEXIÓN MANGUERA) ECONOMICA DE ½"	N/A
SIN PULIR (EN LATÓN)	CERTIFICADO
	N/A




GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	JARDIN	117 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
a ALTURA	57.00 mm
b LONGITUD	75.00 mm

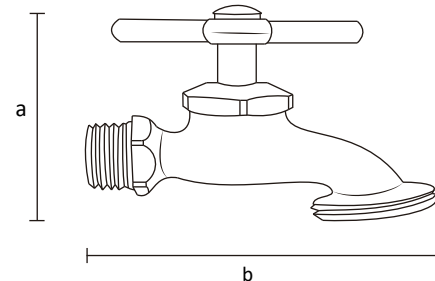

INSTALACIÓN

- PURGA O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE RELIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.
- CIERRE LA VÁLVULAS DE PASO QUE ALIMENTA LA RED.
- PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DE LA VÁLVULA PARA QUE ENSAMBLE Y SELLE CORRECTAMENTE.
- INSTALAR LA LLAVE A LA TUBERÍA Y CUIDADO DE NO EXCEDERSE EN EL APRIETE QUE PUEDA DAÑAR ALGUNO DE SUS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO.
- ABRA LA LLAVE DE PASO PARA VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUJAS.


MATERIAL DE FABRICACIÓN

CUERPO	BRONCE
MANERAL	ZAMAC
TUERCA	BRONCE
PISTÓN	LATÓN

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN

NOTA IMPORTANTE

PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO COLOQUE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA UN MEJOR SELLADO Y EVITAR FUJAS.



PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- LIMPIE CONSTANTEMENTE LA LLAVE CON UN TRAPO HUMEDO PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD Y SARRO EN LA SUPERFICIE..
- NO TRATE DE LIMPIARLA CON OBJETOS METÁLICOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- PARA CAMBIO EMPAQUE Y SELLOS CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL QUITARLOS MANERAL.
- QUITAR EL ENSAMBLE DE LA LLAVE REMPLAZA LOS EMPAQUES DETERIORADOS. VUELVA INSTALAR EL ENSAMBLE EL MANERAL.
- VERIFIQUE QUE LOS EMPAQUES SELLEN CORRECTAMENTE EN LA LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDIN.
- PARA CAMBIAR EL ENSAMBLE COMPLETA SIGA LOS MISMA PASOS Y COLOQUE EL NUEVO ENSAMBLE.

RESISTENCIA

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
- RESISTENCIA AL IMPACTO.
- RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
- RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.
- DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO 50,000 CICLOS.

CÓDIGO DE BARRAS

