



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:
FT 150E

REVISIÓN:
01

PÁGINA:
1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDIN	150E
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDIN (CONEXIÓN MANGUERA) ECONOMICA DE 1/2"	N/A
SIN PULIR (EN LATÓN)	CERTIFICADO
	N/A




GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	JARDIN	148 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
a ALTURA	62.00 mm
b LONGITUD	80.00 mm

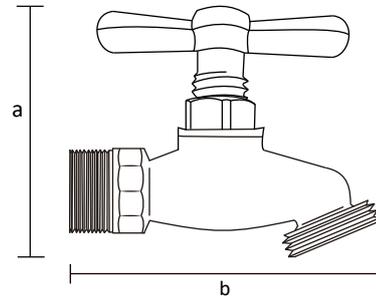

- INSTALACIÓN**
- PURGA O DRENAR LA TUBERIA ANTES DE RELIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.
 - CIERRE LA VÁLVULAS DE PASO QUE ALIMENTA LA RED.
 - PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DE LA VÁLVULA PARA QUE ENSAMBLE Y SELLE CORRECTAMENTE.
 - INSTALAR LA LLAVE A LA TUBERIA Y CUIDADO DE NO EXCEDERSE EN EL APRIETE QUE PUEDA DAÑAR ALGUNO DE SUS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO.
 - ABRA LA LLAVE DE PASO PARA VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS.

MATERIAL DE FABRICACIÓN	
CUERPO	BRONCE
MANERAL	ZAMAC
PISTÓN	LATÓN
TUERCA	LATÓN
O'RING	NITRILLO

- CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDIN**
- NOTA IMPORTANTE**
PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO COLOQUE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA UN MEJOR SELLADO Y EVITAR FUGAS.
-

- PARA USO DETERMINADO EN**
- CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

- GARANTÍA**
- LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
- LIMPIE CONSTANTEMENTE LA LLAVE CON UN TRAPO HUMEDO PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD Y SARRO EN LA SUPERFICIE..
 - NO TRATE DE LIMPIARLA CON OBJETOS METÁLICOS.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- PARA CAMBIO EMPAQUE Y SELLOS CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL QUITAR EL MANERAL.
 - QUITAR EL ENSAMBLE DE LA LLAVE REMPLAZA LOS EMPAQUES DETERIORADOS. VUELVA INSTALAR EL ENSAMBLE EL MANERAL.
 - VERIFIQUE QUE LOS EMPAQUES SELLEN CORRECTAMENTE EN LA LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDIN.
 - PARA CAMBIAR EL ENSAMBLE COMPLETA SIGA LOS MISMA PASOS Y COLOQUE EL NUEVO ENSAMBLE.

- RESISTENCIA**
- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
 - EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
 - RESISTENCIA AL IMPACTO.
 - RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
 - RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.
 - DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO 50,000 CICLOS.

CÓDIGO DE BARRAS