



siempre funciona

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:

FT-261

REVISIÓN:

01

PÁGINA:

1 DE 1

## PRODUCTO O COMPONENTE

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MODELO/CÓDIGO</b>
COLADERA DE LATÓN	261
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ACABADO</b>
COLADERA DE LATÓN 4"X4" INCLUYE REGILLAS INCLUYE TRAMPA	CROMO
ANTI-OLORS Y ANTI-BICHOS	<b>CERTIFICADO</b>
	N/A

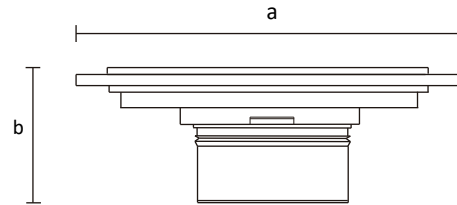


## GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	BAÑO	188 g.

## DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>DIMENSIONES</b>	<b>COTA EN mm</b>
a LONGITUD DE LA COLADERA	100.00 mm
b ALTURA	33.00 mm

HASTA QUE LAS DOS FLECHAS SE ENCUENTREN  
LEVANTAR LA TAPA DE LA COLADERA

<b>INSTALACIÓN</b>
1. COLOQUE EL CUERPO DE LA COLADERA SOBRE EL PISO YA TERMINADO Y DIRECTAMENTE SOBRE LA TUBERÍA DEL DESAGÜE. VERIFIQUE QUE EL CUERPO DE LA COLADERA QUEDE CORRECTAMENTE NIVELADO (NO DEBE QUEDAR INCLINADO A NINGUN LADO).
2. PARA PODER QUITAR LA TAPA DE LA COLADERA, DE VUELTA A LA TAPA HASTA QUE LA FLECHA DE LA TAPA SE ENCUENTRE CON LA FLECHA DEL CUERPO DE LA COLADERA.
3. SI SE VA A REEMPLAZAR, QUITAR LA COLADERA ANTERIOR, LIMPIAR BIEN DE EXCESOS DE MATERIAL Y COLOCAR LA NUEVA, PROCURANDO QUE QUEDE BIEN ACOMODADA Y FIJA AL CONCRETO Y DIRECTAMENTE AL TUBO DEL DESAGÜE.

<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN</b>	
TAPA	LATÓN
REJILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
CUERPO DE LA COLADERA	LATÓN
TRAMPA ANTI OLORES Y ANTI BICHOS	LATÓN

<b>CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA COLADERA</b>
<b>NOTA IMPORTANTE</b> VERIFIQUE QUE LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORS QUEDE CORRECTAMENTE INSTALADA.
 TAPA VITRO PISO CUERPO DE LA COLADERA DESAGÜE TRAMPA ABIERTA

<b>PARA USO DETERMINADO EN</b>
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

<b>GARANTÍA</b>
LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>
1. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 2. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 3. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. 4. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</b>
1. PARA CAMBIO DE TAPA DE LA COLADERA MANIPULE MANUELMENTE HASTA QUE LA FLECHA DE LA TAPA DE LA COLADERA Y LA FLECHA QUE ESTA EN EL CUERPO DE LA COLADERA SE ENCUENTREN, ENSEGUIDA LEVANTAR LA TAPA. 2. PARA EL CAMBIO DE LA REJILLA SIGA LOS PASOS ANTERIORES Y REMPLACE LA PARTE DAÑADA. 3. PARA EL CAMBIO DE LA TRAMPA ANTI OLORES Y ANTI BICHOS, RETIRE LA TAPA Y LA REJILLA Y DESENROSQUE LA TRAMPA EN CONTRA DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ Y REMPLACE LA PARTE DAÑADA. PARA LA LIMPIEZA DE LA TRAMPA SIGA LOS MISMOS PASOS ANTERIORES, LIMPIE LA TRAMPA AL CHORRO DEL AGUA E INSTALE NUEVAMENTE.

<b>RESISTENCIA</b>
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

<b>CÓDIGO DE BARRAS</b>